

# Elmasteam 4<sup>5</sup> basic

## Information de Produit



## Elmasteam 4<sup>5</sup> basic

Nettoyeur vapeur



### Numéros de commande

| Elmasteam 4 <sup>5</sup>    | basic   | basic HP |
|-----------------------------|---------|----------|
| N° de commande 220 - 240 V~ | 1068874 | 1098068  |
| N° de commande 115 - 120 V~ | 1072646 | 1098077  |

### Contenu de la livraison

- Elmasteam 4<sup>5</sup> basic
- Tuyau d'entretien, Tamis de remplissage, kit de rinçage
- Bouchon à vis du réservoir, 3 Joints toriques
- Dispositif de blocage
- Câble d'alimentation avec prise IEC (longue de près de 2 m)
- Manuel d'instructions

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

## Elmasteam 4<sup>5</sup> basic

### Caractéristiques et fonctions du produit

- Pression de vapeur constante de 4,5 bar grâce à une puissance de chauffe élevée
- Fonctionnement par pédale avec des versions de l'appareil sélectionnables entre buse fixe (basic) ou pièce à main flexible (basic HP)
- Affichage clair et lisible de l'état de fonctionnement avec avertissement visuel des intervalles de service et des messages d'erreur
- Remplissage simple et manuel via la trémie de remplissage
- Appareils incl. des mécanismes de sécurité testés par le TÜV selon la norme DIN EN 61010 - 1
- 3 ans de garantie en cas d'utilisation conforme

### Données techniques - Mécanique

| Elmasteam 4 <sup>5</sup>                                                      | basic           | basic HP        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Avec buse fixe                                                                | •               |                 |
| Avec pièce à main                                                             |                 | •               |
| Pression de service max. (bar)                                                | 4,5             |                 |
| Volume de réservoir à pression (l)                                            | 4,0             |                 |
| Volume de remplissage max. (l)                                                | 3,3             |                 |
| Dim. ext. de l'appareil L / P / H (mm)                                        | 265 / 455 / 420 | --              |
| Dim. ext. de l'appareil L <sub>1</sub> / P <sub>1</sub> / H <sub>1</sub> (mm) | --              | 300 / 320 / 435 |
| Poids (kg)                                                                    | ca. 6,75        |                 |
| Long. du tuyau pièce à main (m)                                               | --              | 1,3             |

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.


## Elmasteam 4<sup>5</sup> basic

### Données techniques - Électronique

| Elmasteam 4 <sup>5</sup>                                 | basic                 | basic HP |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Tension de réseau (V~)                                   | 220 - 240 / 115 - 120 |          |
| Fréquence de réseau (Hz)                                 | 50 / 60               |          |
| Puissance absorbée total (W)<br>220 - 240 / 115 - 220 V~ | 2800 / 1650           |          |
| Temp. de vapeur réservoir (°C)                           | max. 155              |          |
| Temp. de vapeur buse (°C)                                | max. 135              |          |

### Définition des mesures

Dimensions extérieures de l'appareil

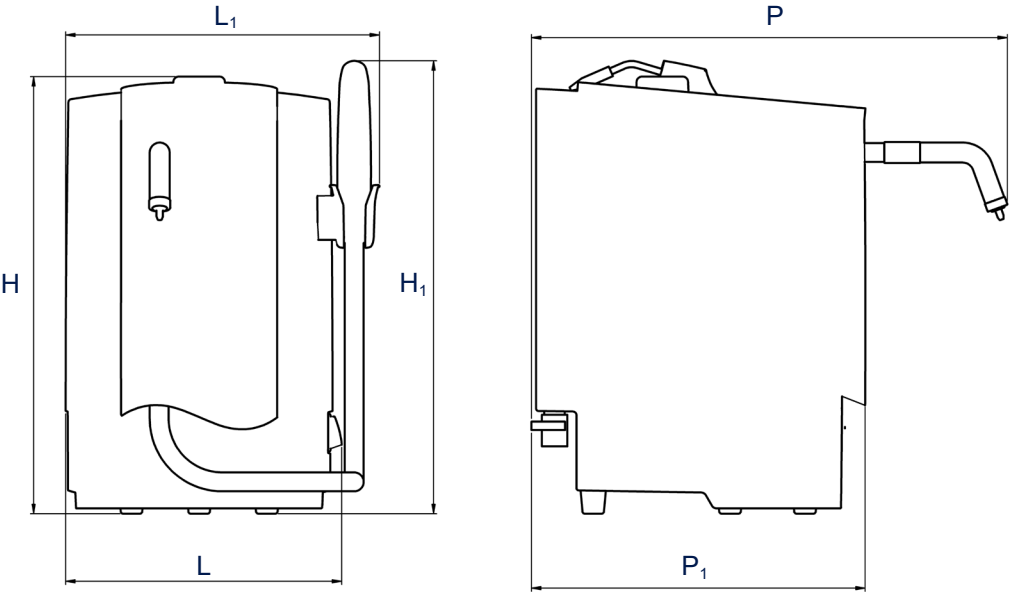

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.  
Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elma Schmidbauer Suisse AG · Hintermättlistrasse 11 · 5506 Mägenwil · Tel. +41 62 887 25 00 · [www.elma-suisse.ch](http://www.elma-suisse.ch)

## Elmasteam 4<sup>5</sup> basic

### Aperçu des accessoires

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bac pour vaporation                                                                | Traitement de l'eau                                                                | Support mural                                                                       | Air comprimé                                                                         |                                                                                      |
|   |   |   |   |                                                                                      |
| Adaptateur Luer-Lock & Set d'adaptateurs médicaux                                  | Pincette en plastique                                                              | Pincettes en acier inoxydable                                                       | Panier à tamis                                                                       | Buses                                                                                |
|  |  |  |  |  |

Weitere Informationen: [PI\\_Elmasteam\\_Accessories\\_ElmaSuisse\\_FR](#)